




KEBA ladeboks manual

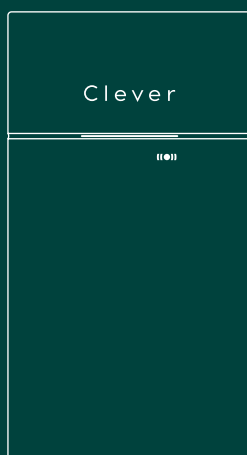

Sådan bruger du ladeboksen

Start opladningen

Blinker ladeboksen hver 4. sekund, er den klar til opladning. Sæt ladebrikken op til scanningsikonet for at låse ladeboksen op. Ladeboksen vil bippe og blinke grønt og blåt, når den har genkendt din ladebrik. Nu er ladeboksen åben i 1 minut.

Når du har sat ladekablet i bilen, vil ladeboksen lyse konstant grønt. Det betyder, at den er forbundet med din bil.

Når ladeboksen pulserer grønt, er opladningen begyndt. Har du udskudt opladningen via din bils system, vil ladeboksen efter et øjebliks blinke grønt. Når bilens planlagte opladning starter, pulserer ladeboksen grønt igen.

Stop opladningen

Du stopper opladningen ved at frigive ladekablet via din bil. Det er forskelligt fra bil til bil, hvordan du gør. Det kan du læse mere om i din bils brugermanual. Du kan også stoppe opladningen ved at holde din ladebrik op til scanningsikonet.

Intelligent opladning

Når du tilslutter ladekablet til din bil, vil opladningen starte i 1 minut, hvorefter den pauser og lyser konstant grønt. Opladningen starter igen, når elnettet er mindst belastet og CO₂-aftrykket samt elprisen er lavest. I Clevers app kan du se, hvornår det er. Pulserer ladeboksen grønt, er opladningen begyndt.

Vigtig viden

Du må ikke åbne ladeboksen

Ladeboksen er en elektrisk enhed og Clevers ejendom. Kun Clevers autoriserede elektrikere må bryde plomberingen og åbne ladeboksen. Bryder du plomberingen, kan du opkræves for reparation eller udskiftning af ladeboksen. Åbning kan give stød.

Sådan genstarter du ladeboksen

Tag ladekabel ud af bil og ladeboks. Sluk ladeboks på relæet i eltavlen i 30 sek., hvorefter relæet tændes igen. Sluk ikke ladeboksen igen under opstart. Fungerer boksen ikke efter 10 min., kontakter du Clevers kundeservice.

Hold ladeboksen ren

Rengør ladeboksen med opvredet klud. Undgå rengøringsmidler, grove svampe og sprøjt ikke vand på. Fjern blade, støv, sne og is.

Stabilisering af elnettet

Ved ubalance i elnettet, kan vi pause ladeboksen i op til 15 minutter. Aldrig længere, så det ikke er til gene for din opladning. I app'en kan du se, hvis og hvornår din opladning har været pauset.

Kontakt Clevers kundeservice, hvis du vil afmeldes.

Ladeboksens lysfelter

Opstart uden ladebrik

Klar til opladning

4 sek. intervaller



Ladeboksen starter opladningen

Konstant



Opstart med ladebrik:

Klar til opladning

4 sek. intervaller



Ladeboksen starter opladningen

Konstant



Når ladebrik scannes og godkendes, blinker boksen blåt/grønt og afgiver en lyd

1 blink



Under opladning:

Ladeboksen lader

Pulserer



Opladningen er stoppet/pauset af bilens system, eller bilen er fuldt opladt

2 blink i 4 sek.
intervaller



Ved opdateringer og fejl:

Ladeboksen opdaterer

1 sek. intervaller



Ladeboksen afhjælper en fejl

2 sek. intervaller



Sluk ladeboksen i 30 sekunder på eltavlen. Kontakt kundeservice, hvis problemet fortsætter.

2 sek. intervaller





Har du flere spørgsmål?

Så kan du altid gå ind clever.dk/faq
og læse mere om ladeboksens funktioner.

Du kan også ringe til os på
82 30 30 30